

1. Общие сведения

- светильники предназначены для подсветки рабочей зоны, корпусной мебели и пр.
- светильники серии FU220 имеют декоративный алюминиевый корпус (в который установлены светодиоды) и пластиковый рассеиватель
- светильники серии FU220 имеют встроенный механический выключатель
- светильники серии FU220 со встроенным блоком питания и предназначены для работы в сети переменного тока с напряжением 100-240В.

2. Технические характеристики

Модель (артикул, код и т. д.)	L, мм	Мощность, Вт	Рабочее напряжение АС, В	Частота, Гц	Цветовая температура, К	Тип выключателя
FU220-600MS-NW11	600	11	100-240	50	4000	механический выключатель
FU220-900MS-NW15	900	15				

Класс защиты от поражения
электрическим током

2

Степень защиты IP от проникновения
внутри светильника предметов и влаги

IP20

3. Комплект поставки


- светильник 1 шт.
- комплект крепежа 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

4. Подготовка к работе

- распакуйте светильник и проверьте комплектность. Установите его на место эксплуатации
- подключите светильник к питающей сети 220-240В, 50Гц
- включение/выключение светильников серии FU220 происходит с помощью механического выключателя.

5. Требования безопасности

- установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком;
- необходимо предохранять светильники от ударов и падений;
- в случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту;
- категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

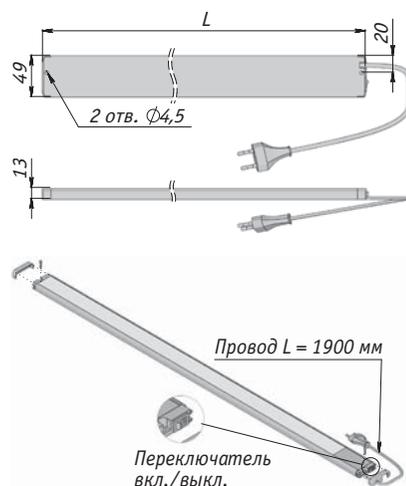

6. Утилизация

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильника проводят обычным способом.

7. Транспортировка и хранение

- транспортирование светильников допускается любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок;
- хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 С° и относительной влажности 80%.

8. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией;
- в случае обнаружения неисправностей светильника до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей светильник;
- срок службы светильника составляет – не менее 30 000 часов.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию светильника.

Изготовитель: Ningbo Homer Electronics Lighting Co., Ltd
 Official address: No.38, Jingtangshan Road, Beilun, Ningbo City, Zhejiang Province, China
 Сделано в КНР

Дата изготовления _____

Продан _____

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

