ВЫБОР СХЕМЫ УСТАНОВКИ K-PUSH В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ФУРНИТУРЫ

№ Схемы установки	Система отталкивания K-PUSH с магнитом		Тип открывания и длина лифтов KRABY/COMPACT								
	Ход толкания 13 мм	Ход толкания 40 мм	Автоматический вверх			Фрикционный вверх			Вниз		
			164 мм	244 мм	355 мм	164 мм	244 мм	355 мм	164 мм	244 мм	355 мм
1	■								■	■	■
2	■			■							
3		■		■							
4		■	■								
5		■			■						
6		(усиленные)									

■ используются ■ использование возможно ■ не используются

1 СХЕМА УСТАНОВКИ ЛИФТОВ KRABY И COMPACT

для открывания вниз при использовании накладных фасадов и толкателей K-PUSH 13 мм с магнитом

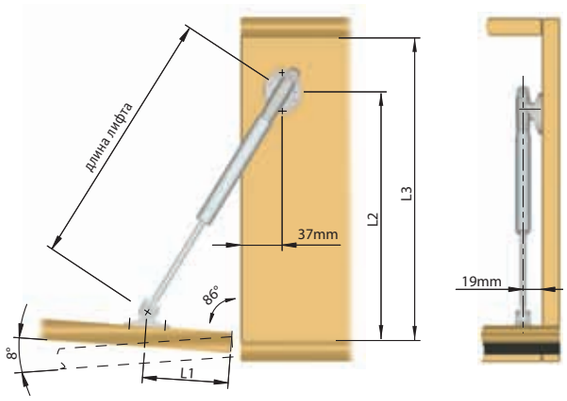

Установочные размеры для лифтов KRABY различной длины при использовании четырехшарнирных петель

Длина лифта	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)
164	47	164	193
244	84	240	270
355	135	345	374

Установочные размеры для лифтов KRABY различной длины при использовании карточных петель

Длина лифта	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)
164	50	170	199
244	84	240	270
355	130	342	371

2 СХЕМА УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ЛИФТА KRABY/COMPACT 244 ММ

при использовании четырехшарнирных петель обратного открывания (Slide-On 96, стр. 5.48-5.49) или беспружинных четырехшарнирных петель и толкателя K-PUSH 13 мм

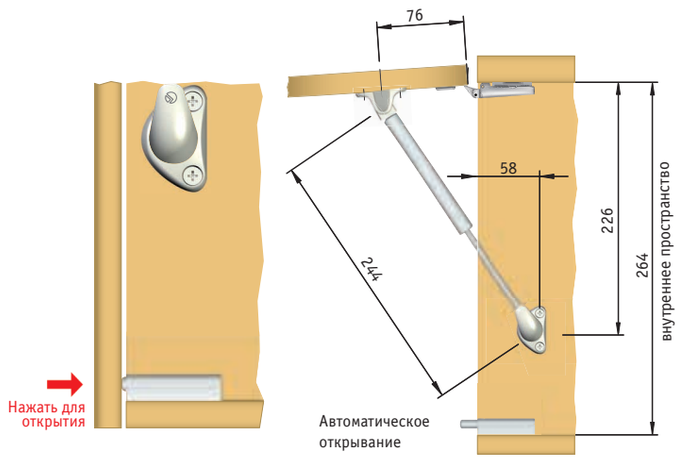

Направляющие		Тип петли				Расположение фасада		Наличие ручки
Роликовые	Шариковые	Стандартные четырехшарнирные	Четырехшарнирные с обратной пружиной	Четырехшарнирные без пружины	Карточные	Накладной	Вкладной	
		■			■	■		◢
			■	■		■		■
		■				■		■
		■				■		■
		■				■		■
■	■							■

■ используются ◢ использование возможно ■ не используются

3 СХЕМА УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ЛИФТА KRABY/COMPACT 244 ММ при использовании стандартных четырехшарнирных петель и толкателя K-PUSH 40 мм

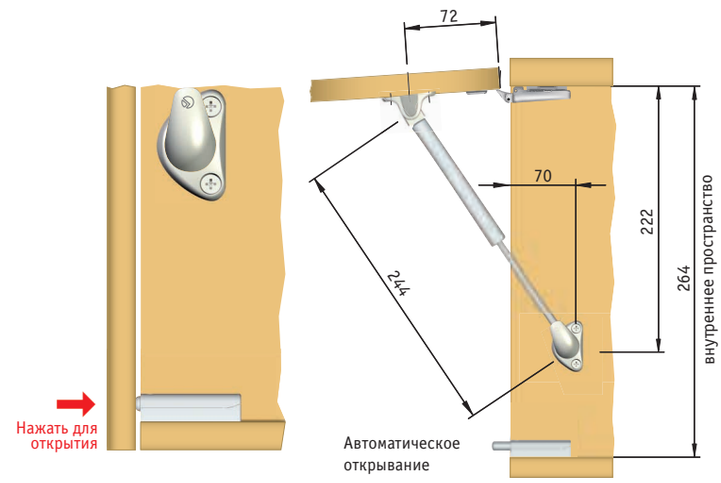



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ

Количество	Ширина двери	Расположение
1 толкатель	макс 1000 мм	по центру короба
1 толкатель	≤ 600 мм	на боковине с Kraby
2 толкателя	> 600 мм	на двух боковинах

4 СХЕМА УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ЛИФТА KRABY/COMPACT 164 ММ при использовании стандартных четырехшарнирных петель и толкателя K-PUSH 40 мм

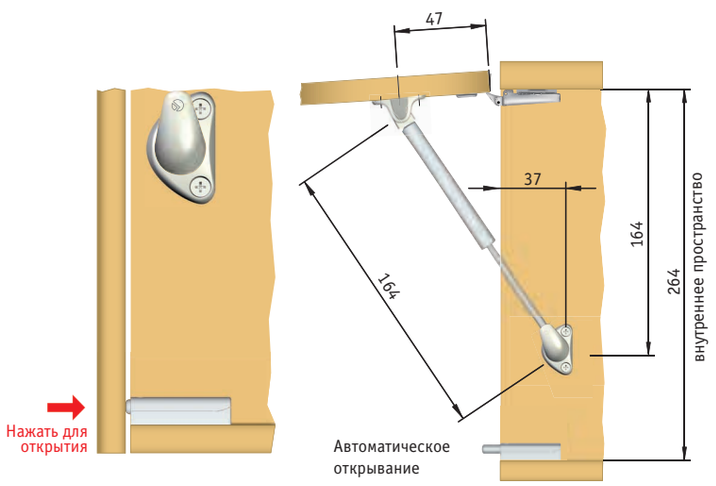

5 СХЕМА УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ЛИФТА KRABY/COMPACT 355 ММ при использовании стандартных четырехшарнирных петель и толкателя K-PUSH 40 мм

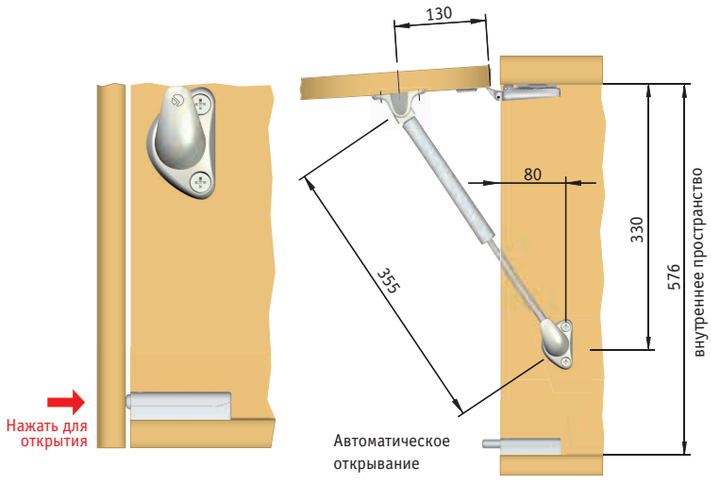

6 СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ В ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКАХ

Толкатели K-PUSH также используются и в выдвижных ящиках с роликовыми и шариковыми направляющими, открывающихся без ручек.

Используется с направляющими

Схема установки K-PUSH Усиленный 40 мм



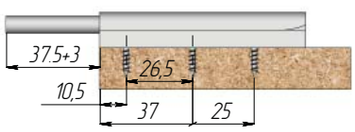
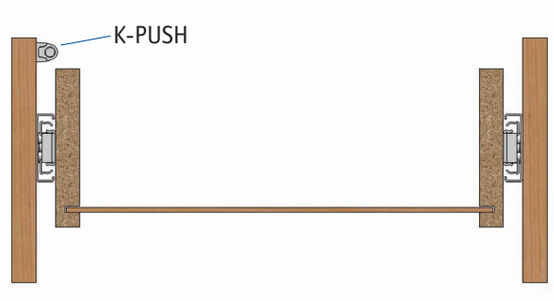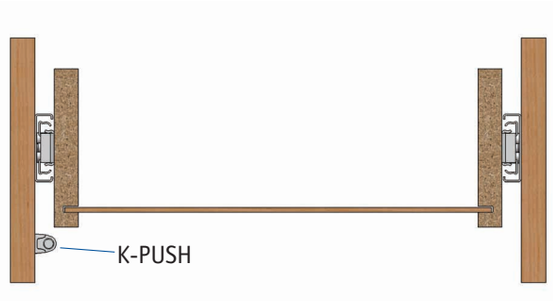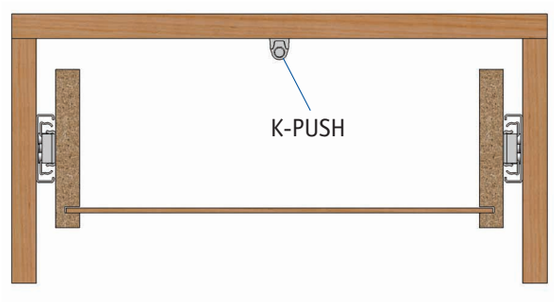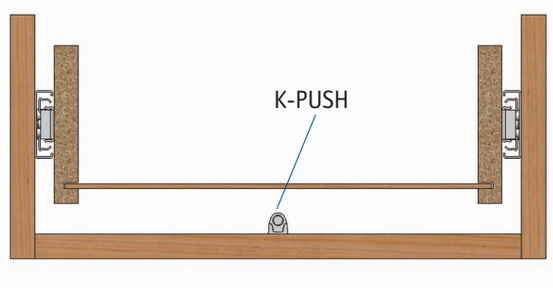
Примеры монтажа