


## СОМРАСТ лифт для автоматического открывания фасада вниз, длина 244 мм

Стандартная схема установки при использовании накладных фасадов с петлями KIMANA и магнитами K-LOCK

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
|                         | $\alpha^\circ \pm 2$ |
| крепление в положении А | 88°                  |
| крепление в положении В | 78°                  |

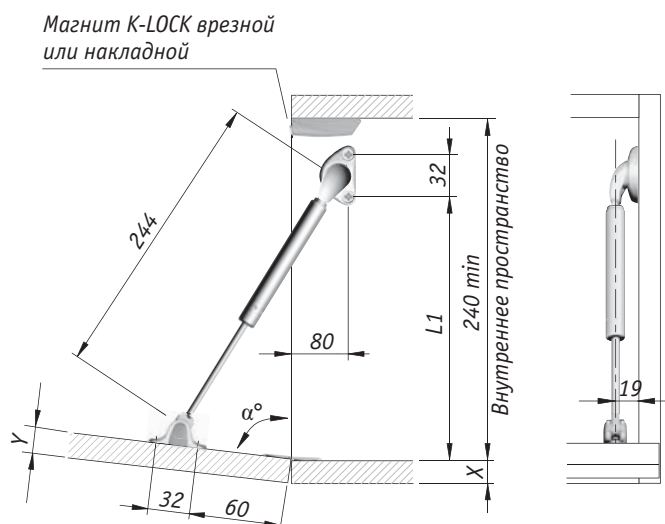

**ОЧЕНЬ ВАЖНО!**

При использовании петель KIMANA, необходимо использовать не менее двух лифтов для дверей любой ширины.

Адаптеры доступны в двух толщинах: 1,5 мм и 3 мм

Адаптеры доступны в двух толщинах: 1,5 мм и 3 мм

| X +      | Y +      | L1    |
|----------|----------|-------|
| 16 + 3   | 16 + 1,5 | 195,5 |
| 16 + 3   | 19       | 198   |
| 18 + 1,5 | 19       | 196,5 |
| 19       | 16 + 1,5 | 192,5 |
| 19       | 19       | 195   |
| 20       | 20       | 195   |

