




## Доводчик для средней двери



Наименование	Изображение	Кол-во, шт.	Наименование	Изображение	Кол-во, шт.
Активатор		1	Опорная площадка		2
Саморез ST4x16		4	Саморез ST4x10		2
Доводчик для средней двери		1			

### 1. Установка Активатора

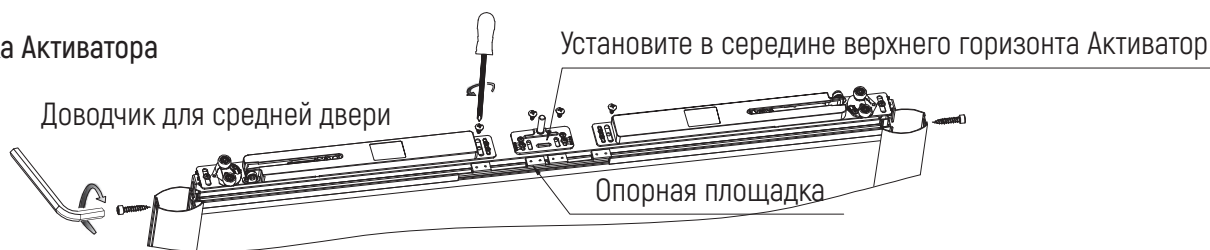



- 1.1. Установить опорные площадки в верхний горизонт двери
- 1.2. Используя саморезы, установите активатор на опорные площадки.

#### Важно!

Для расчета высоты двери с использованием системы плавного закрывания используется следующая формула:  
**ВЫСОТА ДВЕРИ = ВЫСОТА ПРОЁМА - 45 мм**

### 2. Установите и отрегулируйте дверь и доводчик для средней двери:

- 2.1 Установите дверь и вставьте доводчик для средней двери в направляющую;
- 2.2 Отрегулируйте высоту активатора и отрегулируйте дверь по горизонтали;
- 2.3 Нажмите на дверь и позвольте активатору зацепиться за доводчик. После того как доводчик окажется в конечном положении, проверьте дверь, она находится по центру или нет. Если дверь в неправильном положении, откройте ее и отрегулируйте немного доводчик. Зафиксируйте положение винтами.

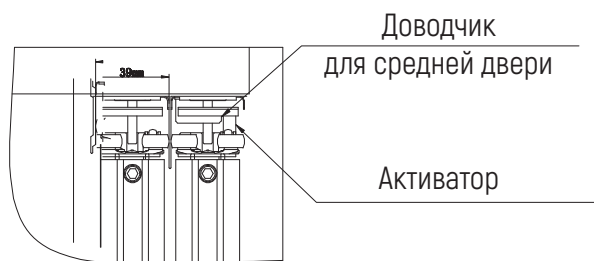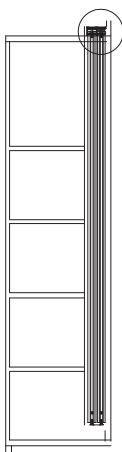

#### Замечание:

Захват доводчика должен быть одной стороной с активатором

#### Внимание!

1. Нажмите на дверь, чтобы активатор зацепился за доводчик. Если они не зацепляются, то отрегулируйте высоту активатора.
2. Доводчик двери и доводчик в направляющей не будут мешать друг другу. Если дверь не двигается, отрегулируйте активатор по высоте.