



Активатор системы плавного закрывания для соосных дверей шкафа-купе



Комплектующие	Изображение	Количество
Опорная площадка		1
Активатор для соосных дверей		1
Саморез ST4x10		1

Инструкция по установке

1 Открутите винты и разделите активатор на две части. (основная часть и площадка активатора)

2


1. Установите площадку активатора
2. Установите опорную площадку
3. Зафиксируйте площадку активатора саморезом

3 Зафиксируйте основную часть активатора на площадке активатора.

4

1. Отрегулируйте нижние ролики, что бы выронить горизонт двери

2. Отрегулируйте активатор:
отрегулируйте высоту активатора для достижения хорошей работы.

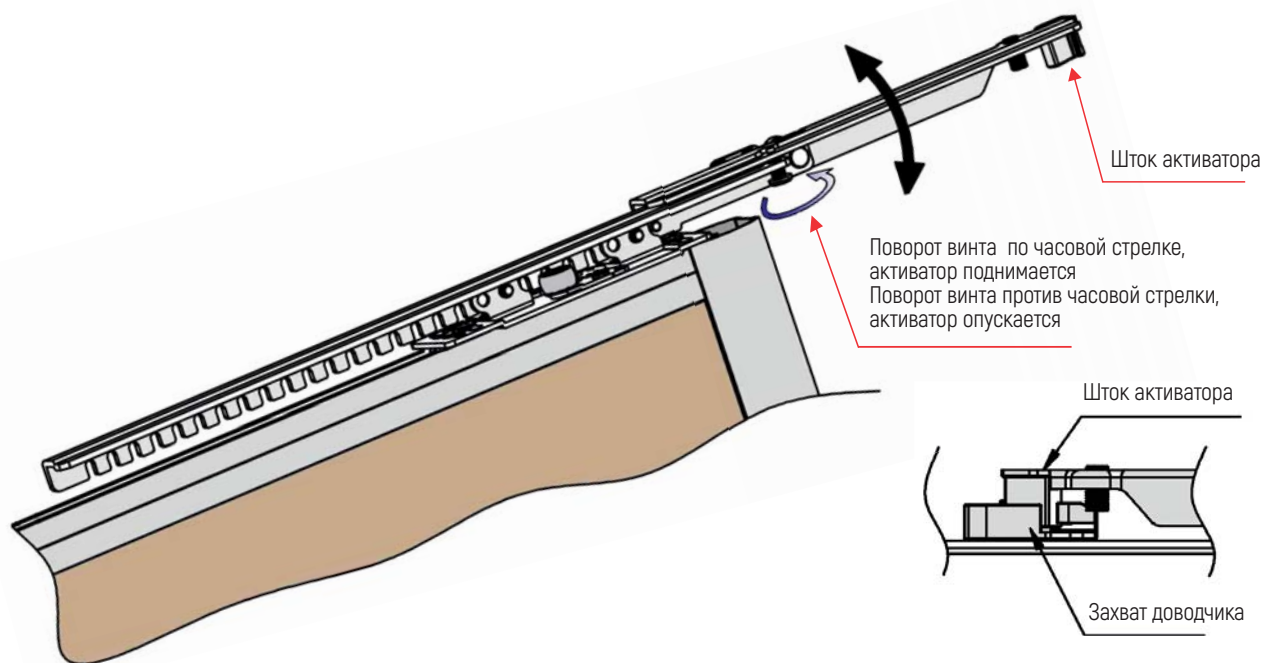

5

1. Отрегулируйте высоту распорного ролика

2. Отрегулируйте высоту ролика при помощи винтов, для плавного движения двери

